




## Общая информация


## Технический свет - Профили

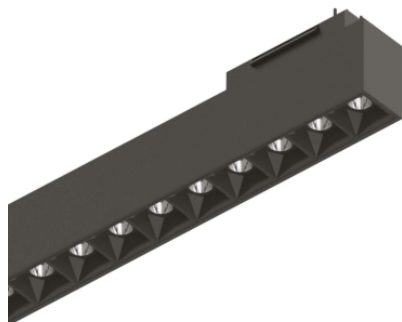

<b>Ean</b>	8021696223018
<b>Пункт</b>	ARCA ACCENT 29W 4000K BK
<b>Установка</b>	Профили
<b>Гарантия</b>	5 years
<b>Общий вес</b>	0.9 kg
<b>Объем</b>	0.008678 m <sup>3</sup>

## Техническая информация

<b>Вес нетто</b>	0.7 kg
<b>Класс изоляции</b>	III
<b>Индекс защиты</b>	IP20
<b>Рабочая Температура</b>	0° ~ +40 °C
<b>Dimmer</b>	Non-dimmable, On-Off
<b>Выходная мощность</b>	48 V DC
<b>Источник питания</b>	Required, remoted, not included NO, elettronico
<b>Принадлежности включены</b>	Arca profile

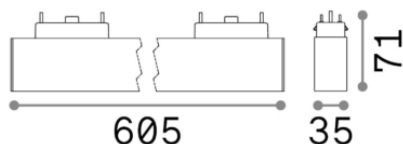

## Информация об источнике

<b>Интегрированный источник</b>	Integrated LED module
<b>Сменный источник</b>	Replaceable (by qualified operators only)
<b>Власть</b>	29W
<b>Выбросы</b>	Direct
<b>Максимальное потребление</b>	max 29,00 W
<b>Функции LED</b>	LED SMD OSRAM
<b>ССТ</b>	4000 K
<b>Продолжительность LED (t. 25°c)</b>	50000 h
<b>CRI</b>	> 80
<b>SDCM</b>	3
<b>Угол светового луча</b>	35°
<b>UGR Максимум</b>	< 13
<b>Световой поток луча</b>	3950 lm

**Полезный световой поток** 2920 lm

**Фотобиологический риск** 2