


Общая информация


Технический свет - Профилы

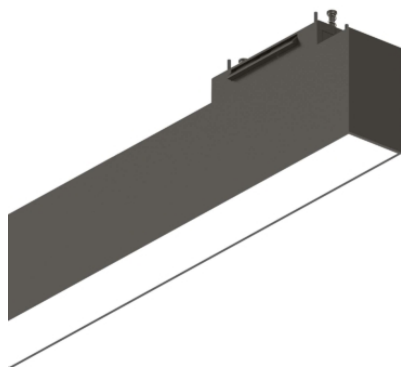

Еап	8021696223032
Пункт	ARCA WIDE 25W 4000K BK
Установка	Профилы
Гарантия	5 years
Общий вес	0.93 kg
Объем	0.008678 m ³

Техническая информация

Вес нетто	0.7 kg
Класс изоляции	III
Индекс защиты	IP20
Рабочая Температура	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Выходная мощность	48 V DC
Источник питания	Required, remoted, not included NO, elettronico
Принадлежности включены	Arca profile

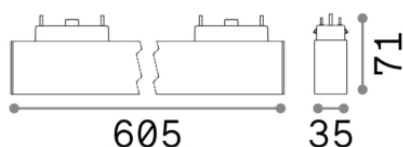

Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	Replaceable (by qualified operators only)
Власть	25W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 25,00 W
Функции LED	LED SMD SAMSUNG
ССТ	4000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Угол светового луча	98°
Световой поток луча	4050 lm
Полезный световой поток	2620 lm

Фотобиологический риск 1