

Общая информация


Технический свет - Прожекторы и треки



Еап	8021696283586
Пункт	DISPLAY ACCENT D1595 4000K BK
Установка	Прожекторы и треки
Гарантия	5 years
Общий вес	1.98 kg
Объем	0.01734 m ³

Техническая информация

Вес нетто	1.57 kg
Класс изоляции	II
Индекс защиты	IP20
Рабочая Температура	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Выходная мощность	220-240 V AC 50/60 Hz
Источник питания	In-built, included NO, electronic
Принадлежности включены	Link on-off profile

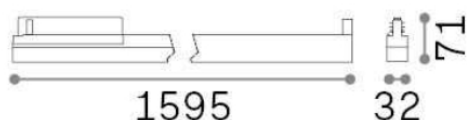

Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	YES (by qualified operators only)
Власть	40W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 40,00 W
Функции LED	LED SMD SAMSUNG
ССТ	4000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Угол светового луча	60°
UGR Максимум	< 16
Световой поток луча	5600 lm
Полезный световой поток	4500 lm
Фотобиологический риск	1

Резервная мощность

< 0.50