

Общая информация


Технический свет - Прожекторы и треки



| | |
|-----------|----------------------------|
| Еап | 8021696283258 |
| Пункт | DISPLAY UGR D1065 4000K BK |
| Установка | Прожекторы и треки |
| Гарантия | 5 years |
| Общий вес | 1.48 kg |
| Объем | 0.01122 m ³ |

Техническая информация

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Вес нетто | 1.12 kg |
| Класс изоляции | II |
| Индекс защиты | IP20 |
| Рабочая Температура | 0° ~ +40 °C |
| Dimmer | Non-dimmable, On-Off |
| Выходная мощность | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Источник питания | In-built, included NO, electronic |
| Принадлежности включены | Link on-off profile |

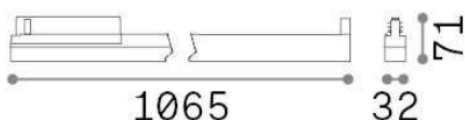

Информация об источнике

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Интегрированный источник | Integrated LED module |
| Сменный источник | YES (by qualified operators only) |
| Власть | 27W |
| Выбросы | Direct |
| Максимальное потребление | max 27,00 W |
| Функции LED | LED SMD SAMSUNG |
| ССТ | 4000 K |
| Продолжительность LED (t. 25°c) | 50000 h |
| CRI | > 80 |
| SDCM | 3 |
| Угол светового луча | 70° |
| UGR Максимум | < 22 |
| Световой поток луча | 4300 lm |
| Полезный световой поток | 2550 lm |
| Фотобиологический риск | 1 |

Резервная мощность

< 0.50