


Общая информация


Технический свет - Профили

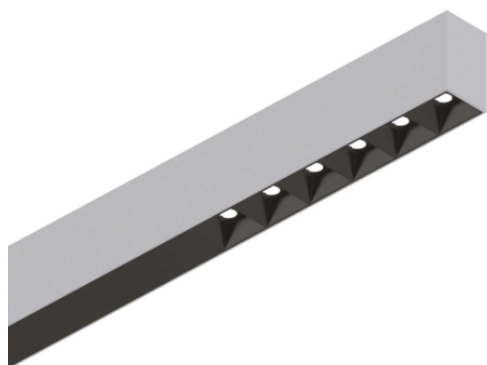

Еап	8021696192635
Пункт	FLUO ACCENT 1200 3000K AL
Установка	Профили
Гарантия	5 years
Общий вес	4.86 kg
Объем	0.018311 m ³

Техническая информация

Вес нетто	2.76 kg
Класс изоляции	I
Индекс защиты	IP20
Рабочая Температура	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Выходная мощность	220-240 V AC 50/60 Hz
Источник питания	In-built, included YES (by qualified operators only), electronic, tridonic Mounting kit (suspension, recessed, surface), Dimmable driver, Blinded corner, Structure connector
Принадлежности включены	

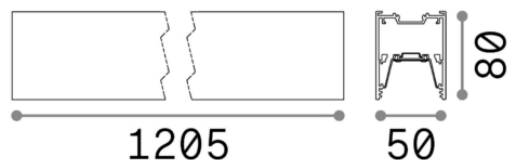

Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	Replaceable (by qualified operators only)
Власть	30W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 30,00 W
Функции LED	LED SMD OSRAM
ССТ	3000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Угол светового луча	30°
UGR Максимум	< 13
Световой поток луча	2750 lm

Полезный световой поток 2200 lm

Резервная мощность < 0.50