


Общая информация


Технический свет - Профилы

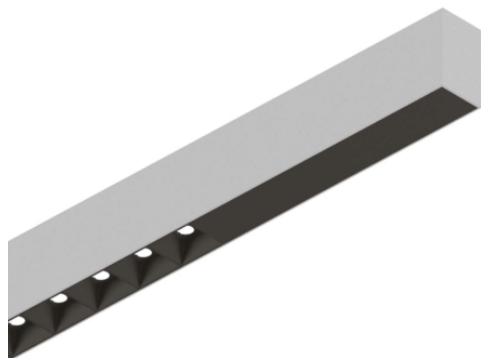

Еап	8021696192451
Пункт	FLUO ACCENT 1800 4000K AL
Установка	Профилы
Гарантия	5 years
Общий вес	6.83 kg
Объем	0.026861 m ³

Техническая информация

Вес нетто	3.86 kg
Класс изоляции	I
Индекс защиты	IP20
Рабочая Температура	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Выходная мощность	220-240 V AC 50/60 Hz
Источник питания	In-built, included YES (by qualified operators only), electronic, tridonic Mounting kit (suspension, recessed, surface), Dimmable driver, Blinded corner, Structure connector
Принадлежности включены	

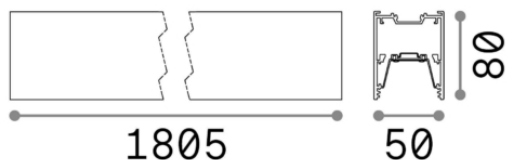

Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	Replaceable (by qualified operators only)
Власть	30W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 30,00 W
Функции LED	LED SMD OSRAM
ССТ	4000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Угол светового луча	30°
UGR Максимум	< 13
Световой поток луча	2900 lm

Полезный световой поток 2350 lm

Резервная мощность < 0.50