


Общая информация


Технический свет - Профили

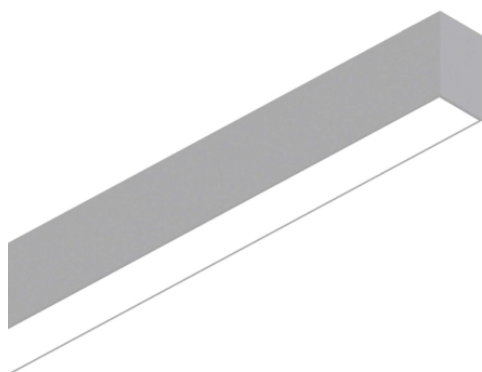

Ean	8021696192659
Пункт	FLUO BI-EMISSION 1200 3000K AL
Установка	Профили
Гарантия	5 years
Общий вес	4.86 kg
Объем	0.018311 m ³

Техническая информация

Вес нетто	2.89 kg
Класс изоляции	I
Индекс защиты	IP20
Рабочая Температура	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Выходная мощность	220-240 V AC 50/60 Hz
Источник питания	In-built, included YES (by qualified operators only), electronic, tridonic
Принадлежности включены	Mounting kit (suspension), Dimmable drivers kit, Structure connector

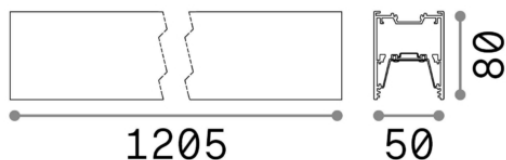

Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	-
Власть	27+13W
Выбросы	Direct + Indirect
Максимальное потребление	max 40,00 W
Функции LED	LED SMD SAMSUNG
ССТ	3000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Угол светового луча	105+105°
Световой поток луча	5000 lm
Полезный световой поток	4250 lm
Резервная мощность	< 0.50