


Общая информация


Технический свет - Профили

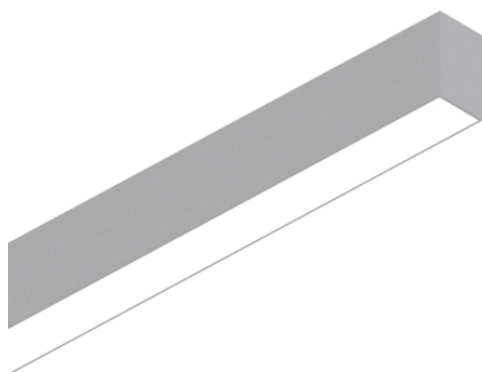

Еап	8021696192727
Пункт	FLUO BI-EMISSION 1800 3000K AL
Установка	Профили
Гарантия	5 years
Общий вес	6.83 kg
Объем	0.026861 m ³

Техническая информация

Вес нетто	4.42 kg
Класс изоляции	I
Индекс защиты	IP20
Рабочая Температура	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Выходная мощность	220-240 V AC 50/60 Hz
Источник питания	In-built, included YES (by qualified operators only), electronic, tridonic
Принадлежности включены	Mounting kit (suspension), Dimmable drivers kit, Structure connector

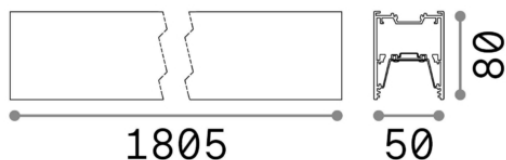

Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	-
Власть	36+18W
Выбросы	Direct + Indirect
Максимальное потребление	max 54,00 W
Функции LED	LED SMD SAMSUNG
ССТ	3000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Угол светового луча	105+105°
Световой поток луча	7600 lm
Полезный световой поток	5900 lm
Резервная мощность	< 0.50