


Общая информация


Технический свет - Профилы

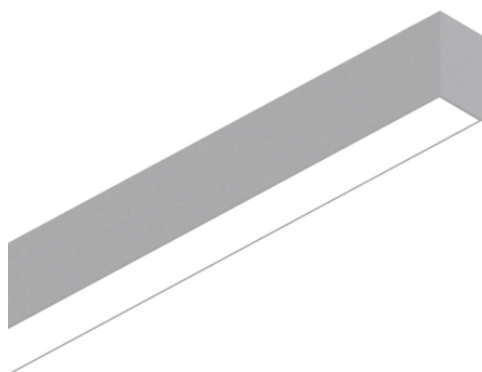

Еап	8021696192536
Пункт	FLUO WIDE 1800 3000K AL
Установка	Профилы
Гарантия	5 years
Общий вес	6.83 kg
Объем	0.026861 m ³

Техническая информация

Вес нетто	4.42 kg
Класс изоляции	I
Индекс защиты	IP20
Рабочая Температура	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Выходная мощность	220-240 V AC 50/60 Hz
Источник питания	In-built, included YES (by qualified operators only), electronic, tridonic Mounting kit (suspension, recessed, surface), Dimmable driver, Luminous corner, Structure connector
Принадлежности включены	

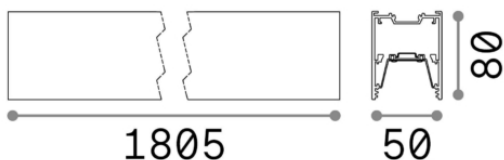

Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	Replaceable (by qualified operators only)
Власть	36W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 36,00 W
Функции LED	LED SMD SAMSUNG
ССТ	3000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Угол светового луча	105°
Световой поток луча	5050 lm
Полезный световой поток	3700 lm

Резервная мощность

< 0.50