


Общая информация

Технический свет - Прожекторы и треки

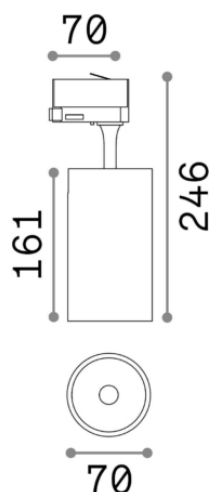

Ean	8021696267807
Пункт	FOX 25W CRI80 35° 4000K ON-OFF WH
Установка	Прожекторы и треки
Гарантия	5 years
Общий вес	0.64 kg
Объем	0.002688 m ³

Техническая информация

Вес нетто	0.54 kg
Класс изоляции	I
Индекс защиты	IP20
Рабочая Температура	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Выходная мощность	220-240 V AC 50/60 Hz
Источник питания	In-built, included YES (by qualified operators only), electronic
Регулируемость	vert. 0°-90° , orizz. 0°-355°
Принадлежности включены	Single connection on-off, Link on-off profile

Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	YES (by qualified operators only)
Власть	25W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 25,00 W
Функции LED	LED COB BRIDGELUX
ССТ	4000 K
Продолжительность LED (t. 25°C)	30000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Угол светового луча	35°
Световой поток луча	3050 lm
Полезный световой поток	2500 lm
Резервная мощность	< 0.50