

Общая информация


Экстерьер - Встраиваемые



Еап	8021696261409
Пункт	LEO FI 3000K
Установка	Встраиваемые
Гарантия	5 years
Общий вес	1.1 kg
Объем	0.004397 m ³

Техническая информация

Вес нетто	0.96 kg
Класс изоляции	II
Индекс защиты	IP65
Рабочая Температура	-15° ~ +45 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Выходная мощность	220-240 50/60 Hz
Источник питания	In-built, included YES (by qualified operators only), electronic
Утопленные характеристики	256 x 60 - h. ≥ 85 , -

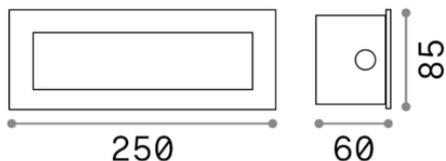

Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	YES (by qualified operators only)
Власть	LED 8W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 8 W
Функции LED	LED SMD BRIDGELUX
ССТ	3000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	80
Угол светового луча	115°
Световой поток луча	370 lm
Полезный световой поток	320 lm
Резервная мощность	< 0.50