




## Общая информация

## Технический свет - Встраиваемые

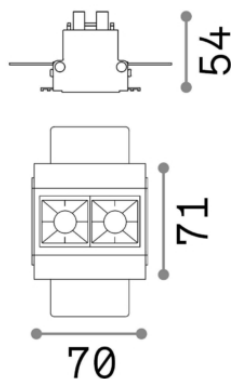

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Еап       | 8021696267890           |
| Пункт     | LIKA TRIMLESS 06W 4000K |
| Установка | Встраиваемые            |
| Гарантия  | 5 years                 |
| Общий вес | 0.3 kg                  |
| Объем     | 0.000576 m <sup>3</sup> |

## Техническая информация

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Вес нетто                 | 0.22 kg  |
| Класс изоляции            | II   |
| Индекс защиты             | IP20   |
| Рабочая Температура       | 0° ~ +40 °C  |
| Dimmer                    | Non-dimmable, On-Off   |
| Выходная мощность         | 220-240 V AC 50/60 Hz  |
| Источник питания          | Separate, included<br>YES (by qualified operators only),<br>electronic |
| Утопленные характеристики | 75 x 70 - h. ≥ 70 , 9-18   |
| Принадлежности включены   | Dimmable driver  |

## Информация об источнике

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Интегрированный источник        | Integrated LED module             |
| Сменный источник                | YES (by qualified operators only) |
| Власть                          | 6W                                |
| Выбросы                         | Direct                            |
| Максимальное потребление        | max 5,50 W                        |
| Функции LED                     | LED SMD OSRAM                     |
| ССТ                             | 4000 K                            |
| Продолжительность LED (t. 25°c) | 50000 h                           |
| CRI                             | > 90                              |
| SDCM                            | -                                 |
| Угол светового луча             | 29°                               |
| UGR Максимум                    | < 16                              |
| Световой поток луча             | 520 lm                            |
| Полезный световой поток         | 470 lm                            |
| Фотобиологический риск          | 2                                 |

Резервная мощность

< 0.50