

Общая информация


Технический свет - Профилы



Ean	8021696222936
Пункт	ARCA ACCENT 29W 3000K BK
Установка	Профилы
Гарантия	5 years
Общий вес	0.9 kg
Объем	0.008678 m ³

Техническая информация

Вес нетто	0.7 kg
Класс изоляции	III
Индекс защиты	IP20
Рабочая Температура	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Выходная мощность	48 V DC
Источник питания	Required, remoted, not included NO, elettronico
Принадлежности включены	Arca profile

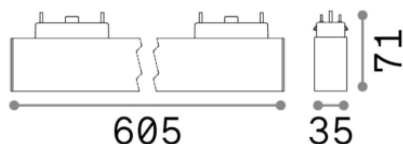

Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	Replaceable (by qualified operators only)
Власть	29W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 29,00 W
Функции LED	LED SMD OSRAM
ССТ	3000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Угол светового луча	35°
UGR Максимум	< 13
Световой поток луча	3650 lm

Полезный световой поток 2820 lm

Фотобиологический риск 2