

Общая информация


Технический свет - Профилы



Ean	8021696222950
Пункт	ARCA WIDE 25W 3000K BK
Установка	Профилы
Гарантия	5 years
Общий вес	0.93 kg
Объем	0.008678 m ³

Техническая информация

Вес нетто	0.7 kg
Класс изоляции	III
Индекс защиты	IP20
Рабочая Температура	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Выходная мощность	48 V DC
Источник питания	Required, remoted, not included NO, elettronico
Принадлежности включены	Arca profile

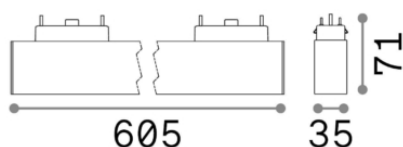

Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	Replaceable (by qualified operators only)
Власть	25W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 25,00 W
Функции LED	LED SMD SAMSUNG
ССТ	3000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Угол светового луча	98°
Световой поток луча	3800 lm
Полезный световой поток	2420 lm

