




## Общая информация


## Технический свет - Профили

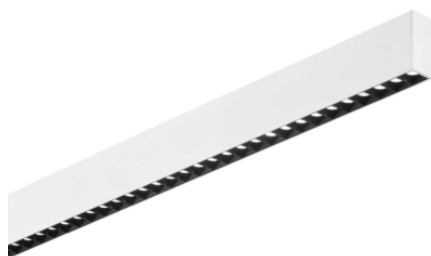

Еап	8021696267159
Пункт	STEEL ACCENT WH 4000K
Установка	Профили
Гарантия	5 years
Общий вес	2.47 kg
Объем	0.017817 m <sup>3</sup>

## Техническая информация

Вес нетто	1.98 kg
Класс изоляции	I
Индекс защиты	IP20
Рабочая Температура	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Выходная мощность	220-240 V AC 50/60 Hz
Источник питания	In-built, included YES (by qualified operators only), electronic, osram



## Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	Replaceable (by qualified operators only)
Власть	36W
Выбросы	Direct + Indirect
Максимальное потребление	max 36 W
Функции LED	LED SMD SAMSUNG
ССТ	4000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Угол светового луча	60+110°
UGR Максимум	< 16
Световой поток луча	3200 lm

**Полезный световой поток** 3900 lm

**Резервная мощность** < 0.50